

MK pompen B.V.

Weihoek 1, 4416 PX Kruiningen
Tel. 06 - 50 28 75 99
E-mail: info@mkpompen.nl
www.mkpompen.nl

POMPEN | ONDERDELEN | REVISIE | APPENDAGES | BELZONA COATING

Model	MK-80-81	
Suction flange	DN-80 PN-10	
Discharge flange	DN-80 PN-10	
Volute material	GG	
Impeller material	Bronze	
Shaft material	Stainless steel	
Wearring material	Bronze	
Shaft sealing	Mechanical seal	

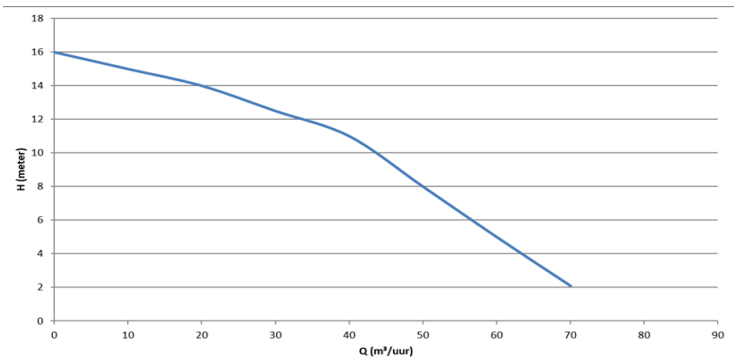

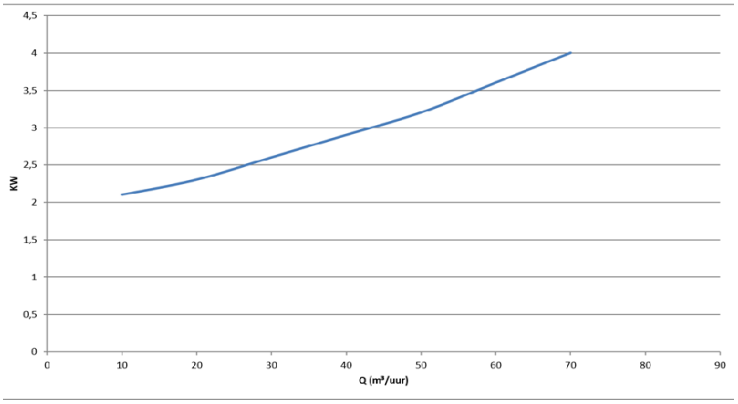


Pump info

Capacity (M³/H)	45	Height (mWC)	10
Impeller Dia (mm)	250	Hm Max (Q=0 m)	16
Liquid	water	Density	1
Temperature (°C)	20		

Motor info

Power (KW)	4	Casing	IEC
Protection Class	IP55	Voltage (V)	400/690
Frequentie (Hz)	50	Phase	3
Motor Power (KW)	4	Max Power (KW)	4
Speed (RPM)	1500		



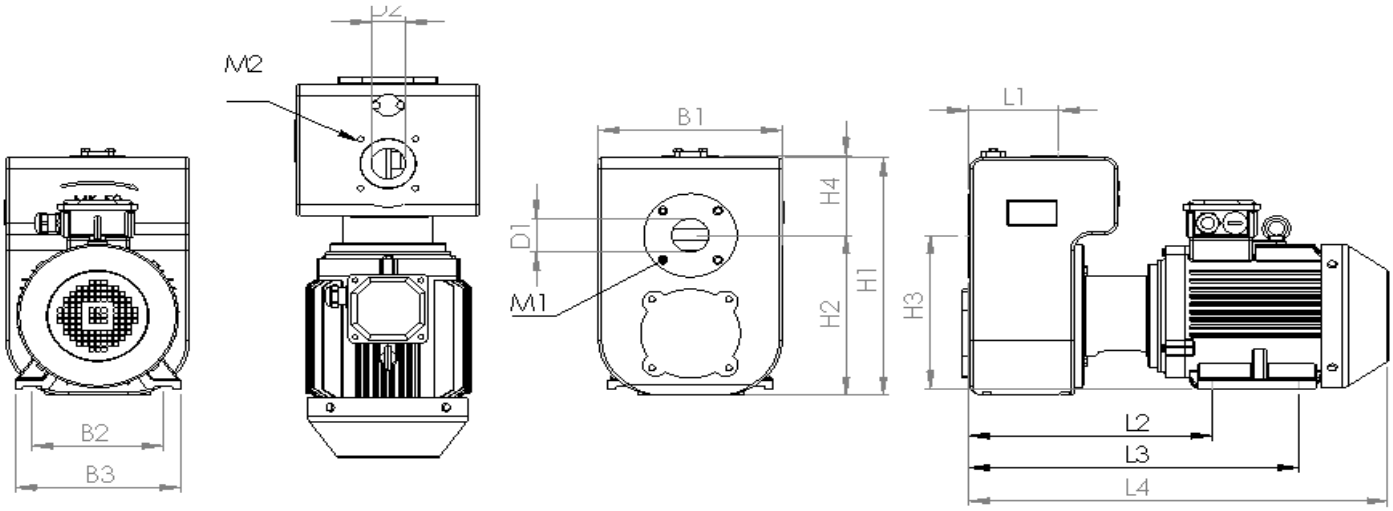

	M1	M2	B1	B2	B3	D1	D2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4
MK-80-81	4xM16	4xM16	374	190	230	DN-80	DN-80	502	352	280	150	190	413	553	690